FICHA TÉCNICA

214000CW

DOWNLIGHT IP65 EMPOTRABLE 40W 5700K



110V 240V
MULTITENSIÓN

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**214000CW**
Descripción:	**Downlight LED empotrable**
Código EAN13:	**843524903894**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**40w**
Tensión:	**85/265vac**
Protección sobretensión:	**2KV**
Frecuencia:	**50/60Hz**
Factor de potencia:	**0,9**
Regulable:	**NO**
Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE II**
Conexión:	**L/N**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**5700K**
Eficiencia lumínica:	**120 lm/w**
Lúmenes:	**4400lm**
Marca LED chip:	**Lumileds**
Modelo LED chip:	**SMD 2835**
Ángulo de apertura:	**180º**
Distribución de la luz:	**Simétrica**
Índice de reproducción cromática:	**>80**
Desviación cromática estándar:	**<6**
Factor de mantenimiento lumínico:	**L95B10**
Índice de parpadeo:	**≤1,0**
Medida de visibilidad del efecto estroboscópico:	**≤0,4**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua)**
Grado de impacto:	**IK06 (1J)**
Temperatura de trabajo:	**-20º~50º**
Tipo de montaje:	**Empotrar**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**40000 hrs**
Encendidos:	**35000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Aluminio**
Acabado:	**Blanco**

Difusor


Material:	**Policarbonato**
Acabado:	**Opal**

Peso

Peso:	**0,86 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

MEDIDAS

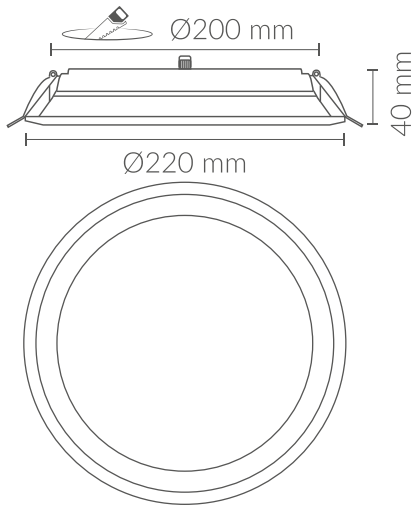

CERTIFICACIONES

CE RoHS